Pedal valve

MAIN CONTROL VALVE SPOOL제어 및 각종 가변밸브를 원격제어할 수 있는 PILOT밸브이다.

방진성, 방수성, 내구성이 우수합니다.

압력손실이 적고 미세한 조작에서도 응답성이 우수하다.

내구성에서 우수한 신뢰성이 있도록 제작되었다.

온도범위(-20℃~100℃)에서 높은 성능을 발휘한다.

Specification

MODEL	COVER TYPE	COVER SIZE mm	PEDAL	MAX INLET PRESSURE kgf/㎠	CONTRUL FLUID FLOW l/min	SECONDARY PRESSURE kgf/㎠	ORERATION TORQUE N.m	USE
5TP A	STANDARD	35×130	I TYPE	100	10	22.5	10.75	5TON
5TP B	STANDARD	35×130	L TYPE	100	10	22.5	10.75	5TON
5TP C	EXTENSION	94×130	I TYPE	100	10	22.5	10.75	5TON
5TP D	EXTENSION	94×130	L TYPE	100	10	22.5	10.75	5TON
8~30TP A	STANDARD	62×130	I TYPE	100	10	28	16	8 ~30 TON
8~30TP B	STANDARD	62×130	L TYPE	100	10	28	16	8 ~30 TON
8~30TP C	EXTENSION	94×130	I TYPE	100	10	28	16	8 ~30 TON
8~30TP D	EXTENSION	94×130	L TYPE	100	10	28	16	8 ~30 TON

Pedal type

"I" TYPE

"L" TYPE

Mounting type

5 TP 35 × 130

"A" TYPE

8~30TP 62 × 130

94 × 130

Dozer valve

DOZER의 SPOOL을 원격제어할 수 있는 PILOT밸브이다.

내구성에서 우수한 신뢰를 보장할수 있도록 제작되었으며 압력손실이 적고 미세한 조작에서도 응답성이 우수하다.

광범위한 온도범위(-20℃~100℃)에서도 높은 성능을 발휘한다.

Specification

MODEL	SECONDARY PRESSURE TYPE	MAX INLET PRESSURE kgf/㎠	CONTRUL FLUID FLOW l/min	SECONDARY PRESSURE kgf/㎠	ORERATION TORQUE N.m	USE
YDD A	STANDARD	70	20	22.5	25	5-30TON
YDD B	STANDARD	70	20	28	25	5-30TON

Dimensions (㎜)

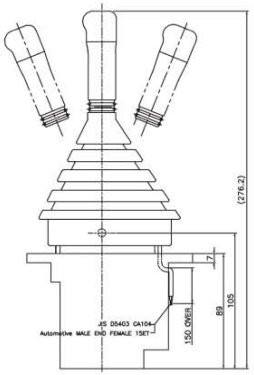

Detail Port



"A" TYPE



"B" TYPE

R. C. V (Remote Control Valve)

Joystick Valve

Pedal Valve

Dozer Valve